

نحوه رفع پیغام خطا در کارت‌های حافظه نرم افزار راهیاب تارگت :

کاربر گرامی در صورتی که در زمان اجرای نرم‌افزار راهیاب تارگت برای اولین بار با این پیام مواجه شدید، لطفا مراحل زیر را برای رفع این پیغام انجام دهید.



شکل شماره ۱ - نمایش پیغام خطا در هنگام اجرای نرم‌افزار تارگت

- لازم به ذکر است شماره سریال دستگاه باید 07RF 0000 R000 و یا به صورت R000 0000 07RF باشد. در صورت مشاهده شماره سریالی به غیر از دو مورد اشاره شده، برای رفع مشکل خود با بخش پشتیبانی شرکت فرادید تماس حاصل نمایید.


مراحل انجام کار:

- ۱- کارت حافظه خود را به کامپیوتر متصل نمایید (برای این کار می‌توانید از یک دستگاه کارت حافظه خوان (Ram Reader) استفاده نمایید).
- ۲- همانطور که مشاهده می‌نمایید پس از اتصال کارت حافظه به کامپیوتر، درایوی به نام Removable Disk به درایوهای موجود در قسمت My Computer کامپیوتر شما اضافه خواهد شد (شکل شماره ۲).




شکل شماره ۲ - درایو اضافه شده جهت دسترسی به محتویات کارت حافظه

- ۳- در مرحله بعد شما می‌بایست وارد کارت حافظه خود (Removable Disk) شده و به مسیر زیر وارد شوید.
- ۴- در ابتدا وارد پوشه Target شوید. (شکل شماره ۳)

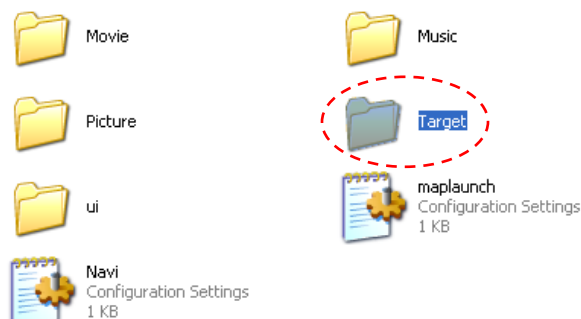


شکل شماره ۳ - پوشه Target موجود در کارت حافظه

۵ - سپس وارد پوشه Config شوید. (شکل شماره ۴)

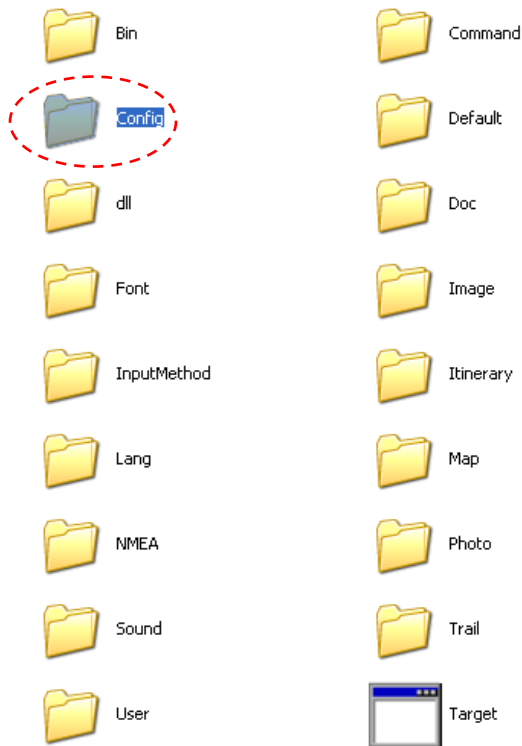

شکل شماره ۴ - پوشه Config موجود در کارت حافظه

۶ - فایل DeviceID.ini (شکل شماره ۵) را باز نمایید.

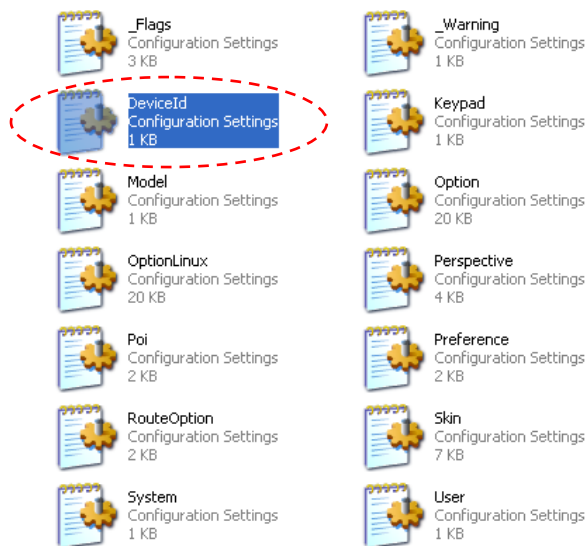

شکل شماره ۵ - فایل DeviceID.ini

۷ - بعد از باز کردن فایل DeviceID.ini نوشته‌های زیر نمایان خواهد شد:

0 : General

1 : KernelControl in Hard Disk

2 : "DSK1:" SD

[Key]

WayToReadId=0

حال شما می‌بایست جهت حل مشکل بوجود آمده در خط آخر این نوشته‌ها در صورتی که **WayToReadId=0** بوده آن را به **WayToReadId=10** تغییر داده و یا در صورتی که خط آخر **WayToReadId=10** بوده آن را به **WayToReadId=0** تغییر دهید و فایل DeviceID.ini را بسته و تغییرات را ذخیره نمایید و در انتها کارت حافظه را در داخل دستگاه راهیاب خود قرار داده و از نرم‌افزار راهیاب تارگت بدون وجود داشتن هر گونه پیغام خطا استفاده نمایید.

تذکره: با توجه به تنوع زیاد مدل‌های ضبط خودرویی در بازار، در برخی از موارد با اعمال تغییرات مرحله ۷ مشکل فعالسازی رفع نخواهد شد، در این صورت لطفاً مرحله ۷ را یک بار با استفاده از عدد ۱۶ و به جای اعداد ۰ و یا ۱۰ و یک بار با استفاده از عدد ۱۷ به جای اعداد ۰ و یا ۱۰ امتحان نمایید تا مشکل فعالسازی نرم افزار بر طرف گردد. در غیر این صورت لطفاً با قسمت فنی شرکت فرادید به شماره تماس ۰۲۱-۲۲۰۸۱۰۱۶ تماس حاصل نمایید.

با تشکر

گروه فنی شرکت فرادید